



# ProQuatro订购指南

多参数水质现场仪器

## 步骤 1: 选择手持仪

所有手持仪包含碱性电池、一个手带、一个内含用户手册和快速入门指南电子文档的U盘, 以及数据导出电缆。

- 606950 :ProQuatro手持仪



ProQuatro手持仪

## 步骤 2: 选择电缆组件

所有电缆均包含温度传感器; 1 米以上的电缆包含电缆管理套件; 带有电导率功能的电缆包含传感器 ( 无需订购电导率传感器 )

### 1-端口电缆组件

- 60510 : ISE\*/温度电缆; 1、4、10、20或30 米  
\*ISE 包括 pH、ORP、铵、硝酸盐和氯化物
- 60520 : DO/温度电缆; 长度1、4、10、20、30或100 米\*  
\*提供以 10 米为增量的特殊订购电缆, 最长可达 100 米
- 60530 : 电导率/温度电缆; 长度1、4、10、20或30 米



1 端口

### 2-端口电缆组件

- 6051010 : ISE/ISE/温度电缆; 长度1、4、10、20或30 米
- 6051020 : ISE/DO/温度电缆; 长度1、4、10、20或30 米
- 6051030 : ISE/电导率/温度电缆; 长度1、4、10、20或30 米
- 6052030 : DO/电导率/温度电缆; 长度1、4、10、20或30 米



2 端口

### Quatro电缆组件

- 605790 : ISE/ISE/DO/电导率/测温电缆; 长度1、4、10、20或30 米长




2 端口电导率

### 集成式传感器电缆组件

- 605107 : pH 传感器和电缆; 长度1 米
- 605177 : pH 传感器和电缆; 长度4 米
- 605108 : ORP 传感器和电缆; 长度1 米
- 605178 : ORP 传感器和电缆; 长度4 米
- 605109 : pH/ORP 传感器和电缆; 长度1 米
- 605179 : pH/ORP 传感器和电缆; 长度4 米
- 605780 : 自搅拌 BOD ( 含 1 米电缆 )



Quatro

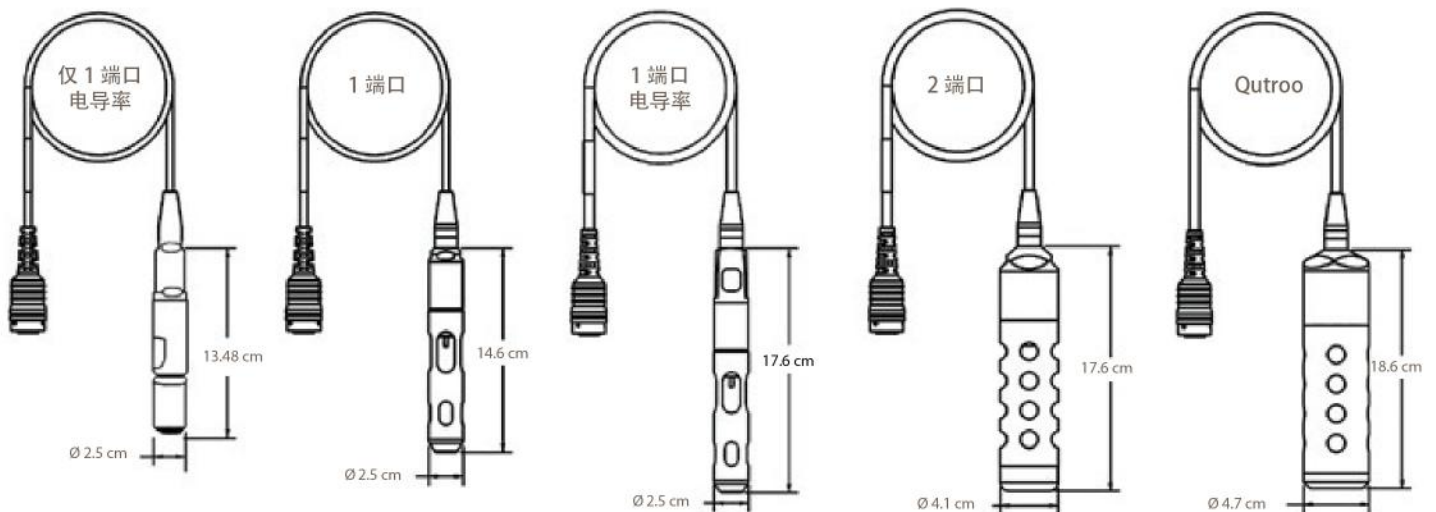

### 步骤 3: 选择传感器

- 605202 :原电池 DO
- 605203 :极谱法 DO
- 605101 :pH (ISE)
- 605102 :ORP (ISE)
- 605103 :pH/ORP 复合 (ISE)\*  
\*不建议在 6051010 或 605790 电缆上使用。仅显示 pH 值。
- 605104 :铵盐 (ISE)
- 605105 :氯化物 (ISE)
- 605106 :硝酸盐 (ISE)
- 605323 :放大型 pH 传感器 (ISE)
- 605324 :放大型pH/ORP 传感器 (ISE)4\*  
\*不能与Quatro电缆一起使用。



无需工具即可安装传感器。



极谱 DO 传感器



pH 传感器



电导率标准液



佐贝尔标准液



pH 缓冲液



置信溶液

### 步骤 4: 选择标准液

- 060907 :电导率校准液, 1000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ( 8 瓶, 1品脱 )
- 060911 :电导率校准液, 10,000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ( 8 瓶, 1品脱 )
- 060660 :电导率校准液, 50,000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ( 8 瓶, 1品脱 )
- 061320 :佐贝尔溶液, ORP 校准液 (125 mL)
- 061321 :佐贝尔溶液, ORP 校准液 (250 mL)
- 061322 :佐贝尔溶液, ORP 校准液 (500 mL)
- 003821 :pH 4 缓冲液 ( 每盒 6 品脱 )
- 003822 :pH 7 缓冲液 ( 每盒 6 品脱 )
- 003823 :pH 10 缓冲液 ( 每盒 6 品脱 )
- 603824 :pH 缓冲液 ( 4、7 和 10 缓冲液各 2 品脱 )
- 003841 :铵盐校准液, 1 mg/L (500 mL)
- 003842 :铵盐校准液, 10 mg/L (500 mL)
- 003843 :铵盐校准液, 100 mg/L (500 mL)
- 003885 :硝酸盐标准液, 1 mg/L (500 mL)
- 003886 :硝酸盐标准液, 10 mg/L (500 mL)
- 003887 :硝酸盐标准液, 100 mg/L (500 mL)
- 005580 :置信溶液\* ( 电导率、pH 和 ORP ) \*  
\*此溶液仅适合验证, 而不适合校准。

## 步骤 5: 选择传感器

- 603075 :手提箱, 软面
- 603074 :手提箱, 硬面
- 603162 :小手提箱, 软面
- 603059 :用于 1 或 2 端口电缆的流通池; 1 端口电缆需要603078 适配器
- 603077 :流通池套件, 1 或 2 端口电缆 ( 包括 603059 和 603078 )
- 603078 :1 端口流动池适配器 ( 与 603059 配合使用 )
- 606850 :Quatro 电缆流通池
- 063507 :三脚架
- 063517 :Ultra 夹具
- 603070 :肩带
- 603069 :带夹
- 603062 :电缆管理套件
- 605978 :4.9 盎司 ( 138.9g ) 重量 – 可叠放在保护套上, 与 1 端口或Quatro电缆配合使用
- 626444 :实验室扩展坞, 可装仪表和 BOD 探头



ProQuatro手持仪和 4 端口电缆组件最多可同时与四个传感器配合使用。



硬面箱



电缆管理套件



流通池套件



三脚架



是否有意订购系统但仍有疑问?

请通过以下联系方式与我们联系。我们将确保您订购的系统完全适合您的应用。

**xylem**  
Let's Solve Water

北京  
北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森科技园18号楼2单元  
101室 101111  
电话: +86 10 5785-2266 传真: +86 10 5975-5677

上海  
上海市长宁区遵义路100号虹桥上海城A座30-31楼 200051  
电话: +86 21 2208-2888 传真: +86 21 2208-2999

全国免费咨询电话: 400-815-0062

本公司产品型号、技术参数及外形如有变更, 恕不另行通知。

[www.xylemanalytics.cn](http://www.xylemanalytics.cn)

广州  
广州市天河区天河北路365号寰城中心广场2305  
510650  
电话: +86 10 5975-5687 传真: +86 10 5975-5677

成都  
四川省成都市天府新区1199号银泰中心3号楼1402室 61002  
电话: +86 10 5785-2266 传真: +86 10 5975-5677



欢迎关注  
赛莱默分析仪器  
官方微信

2020年7月